Комплект поставки SAPSAN-100:
1. Ручной металлодетектор Sapsan-100 - 1шт.
2. Чехол для крепления на ремень - 1 шт.
3. Батарея тип «6F22» - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Упаковочная коробка – 1 шт.

Комплект поставки SAPSAN-100+:
1. Ручной металлодетектор Sapsan-100 - 1шт.
2. Чехол для крепления на ремень - 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея тип «6F22» - 1 шт.
4. Зарядное устройство – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Упаковочная коробка – 1 шт.

Металлодетектор ручной прошел проверку на предприятии-изготовителе и соответствует всем заявленным характеристикам.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик металлодетектора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных производителем.

Гарантийный срок – **1 год** со дня покупки.

Номер прибора _____

Дата продажи «___»_____20__

Продавец _____

Гарантия не распространяется на приборы с нарушенной пломбировкой и механическими повреждениями, а также при неправильной эксплуатации и при наличии следов вскрытия.
Гарантия не распространяется на элементы питания и зарядные устройства.

SAPSAN-100 (+)


Ручной досмотровый металлодетектор.



Паспорт и руководство по эксплуатации

Назначение

Ручной металлодетектор SAPSAN - 100, это прибор, обладающий высокой производительностью работы. Предназначен для удовлетворения требований индустрии безопасности. Типичные области применения включают в себя: осмотр людей на наличие запрещенных к проносу металлических предметов, работа в аэропорту и пограничной зоне, проверка посылок и писем на наличие металлических предметов или в любом месте, где требуется обнаружение скрытого металла.

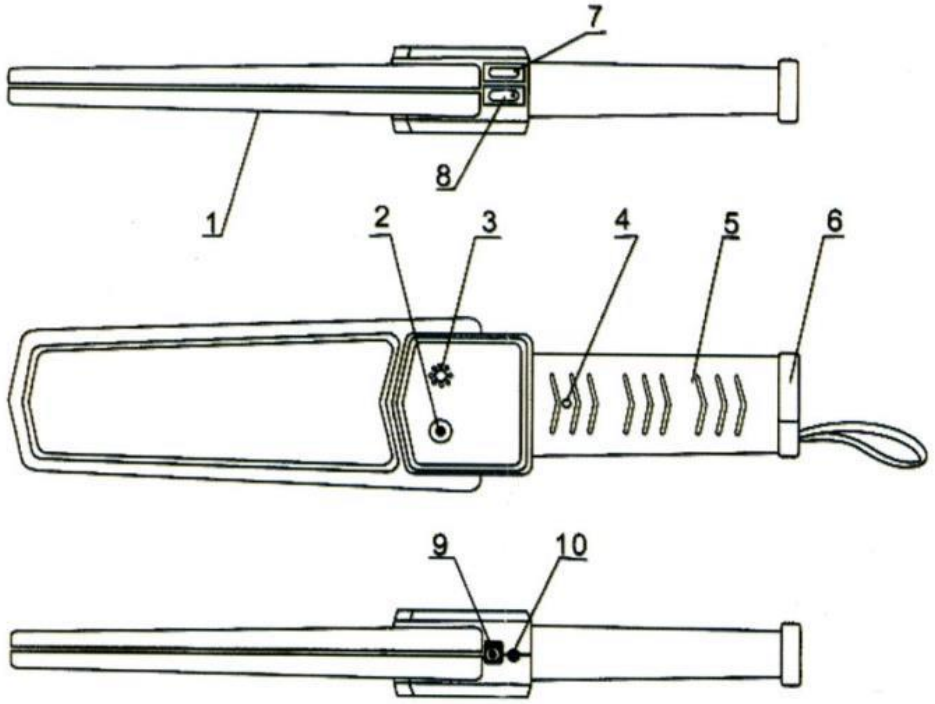

1 - Датчик
2 - Светодиод (зеленый либо красный свет)
3 - Звуковой сигнал
4 - Элемент для регулировки чувствительности
5 - Рукоятка
6 - Крышка батарейного отсека
7 - Переключатель чувствительности
8 - Кнопка включения/выключения прибора
9 - Гнездо для подзарядки батареи
10 - Переключатель звука/вибрации

Технические параметры

Звуковой сигнал	2 кГц
Напряжение питания	6,8 - 10 В
Ток потребления	5 мА
Батарея	9 В (6F22)
Продолжительность работы	не менее 40 часов
Индикация	световая, звуковая, вибрация
Диапазон рабочих температур	-15°С …+50°С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Питание:	Батарея тип «6F22» и аналог или аккумулятор, 9В
Габаритные размеры	410x85x45 мм
Вес	360 г

Работа с металлодетектором

Замена батареи

Чтобы открыть батарейный отсек надавите большим пальцем на желоб и отодвиньте крышку;

Вставьте одноразовые батареи тип «Крона» либо аккумуляторные батареи (в комплекте SAPSAN-100+) в батарейный отсек. Полярность указана сверху на крышке батарейного отсека;

Закройте крышку отсека и надавите на нее до упора.

Использование

Нажмите кнопку включения. Раздастся звуковой сигнал, обозначающий включение прибора.

Переключение звука и вибрации. Переведите кнопку переключения звука/вибрации (10) в положение вибрации. Для включения звука верните переключатель в прежнее положение.

При обнаружении металла появится звуковой сигнал либо вибрация и произойдет переключение зеленого света на красный.

Указания

1) Не забывайте отключать прибор после использования

2) Если Вы не используете прибор в течение длительного времени - выньте батарейки

3) Звук и вибрация появляются при проведении прибором вблизи исследуемого объекта.

4) При зарядке отключите прибор